Kabelbrücken im Bereich Gehweg, Radweg und Radfahrstreifen sowie Straße

(Provisorische) Kabel, Schläuche und Leitungen sind beim Überqueren von Verkehrsflächen zu sichern, ohne dass diese den Verkehr behindern oder einschränken. Kabelbrücken verhindern Stolper- und Unfallgefahren und schützen gleichzeitig die Kabel, Schläuche und Leitungen.
Nach RSA21 darf dabei der Verkehrsfluss und -sicherheit nicht beeinträchtigt werden.

Legende

Kabelbrücke · Vz 600-60 · Vz 600-60 + Warnleuchte Gelb (WLG) · Vz 605-10/-20 · Vz 605-10/-20 + WLG · Vz 101 (Gefahrenstelle) · Vz 112 (unebene Fahbahn) · Vz 123 (Arbeitsstelle) · Vz 274-10 (Geschwindigkeitsbegrenzung 10 km/h)

Gehweg inkl. Ein-/Ausfahrt

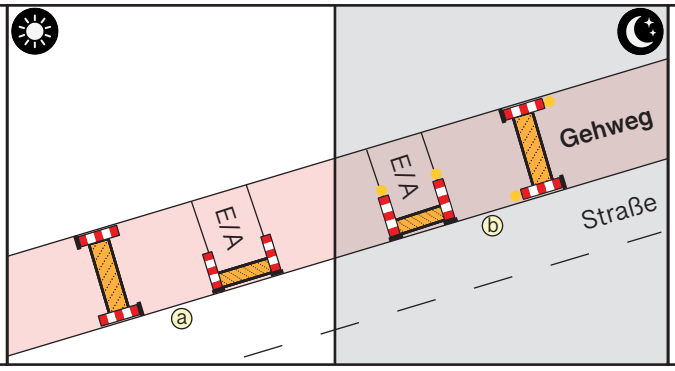

Die Absicherung einer Kabelbrücke auf dem Gehweg und bei Ein- und Ausfahrten mit Platzierung der Kabelbrücke auf dem Gehweg erfolgt:

(a) am Tag mit **Vz 600-60**

(b) bei schlechten Sichtverhältnissen / Nacht mit **Vz 600-60 + WLG**

Radweg und Radfahrstreifen

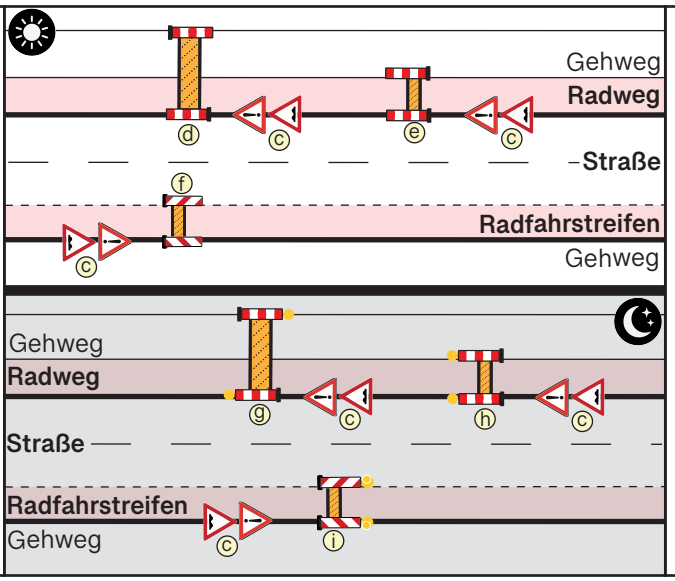

Radweg: mit baulicher Trennung zur Fahrbahn
Radfahrstreifen: ohne bauliche Trennung zur Fahrbahn

(c) Auf eine Kabelbrücke über einem Radweg oder Radfahrstreifen ist grundsätzlich mit **Vz 101** + **Vz 112** hinzuweisen! Die weitere Absicherung der Kabelbrücke erfolgt:

am Tag
(d) gesamt über Geh- und Radweg sowie
(e) ausschließlich über Radweg mit **Vz 600-60**
(f) über Radfahrstreifen mit **Vz 605-10/-20**

bei schlechten Sichtverhältnissen / Nacht
(g) gesamt über Geh- und Radweg sowie
(h) ausschließlich über Radweg mit **Vz 600-60 + WLG**
(i) über Radfahrstreifen mit **Vz 605-10/-20 + WLG**

Straße / Parkstreifen

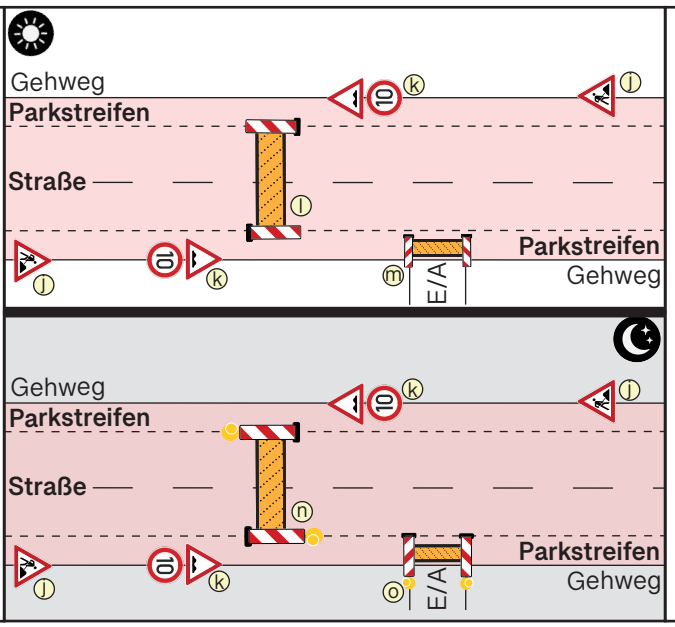

Auf eine Kabelbrücke über eine Straße ist mit:

(j) Vz 123 und mit entspr. Abstand (s. Hinweis) mit
(k) Vz 112 + **Vz 274-10 jeweils aus beiden Richtungen**
hinzuweisen. Die Absicherung der Kabelbrücke erfolgt:

am Tag
(l) über die Straße sowie
(m) im Parkstreifen z.B. bei Ein- und Ausfahrten jeweils mit **Vz 605-10/-20**

bei schlechten Sichtverhältnissen / Nacht
(n) über die Straße
(o) im Parkstreifen z.B. bei Ein- und Ausfahrten jeweils mit **Vz 605-10/-20 + WLG**

Hinweis: Der Abstand zwischen Vz 123 und Vz 112 +Vz 274-10 sowie die ggf. schrittweise Geschwindigkeitsreduzierung, ist der RSA21 zu nehmen.

© Berlin Brandenburg Film Commission (Version 20251125)